
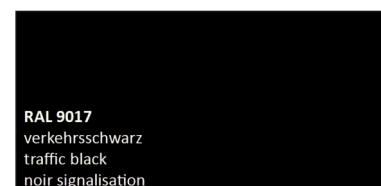
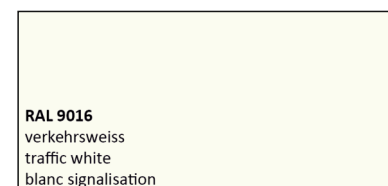


Pasek, drzwi, ramy okienne, wykończenia czoła, zgarniacz czołowy, wnętrza opraw, w kolorze RAL 9017

Powierzchnia nad czarnym paskiem oraz biel na dachu aż do „spawu” w kolorze RAL 9016

Powierzchnia poniżej czarnego paska w kolorze RAL 1021

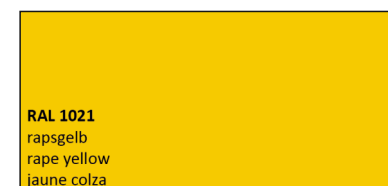

Powyżej na czerwono (etykiety z wymiarami na niebiesko) przedstawiono wymiary odległości najbliższej górnej krawędzi paska od lokalizacji jednoznacznie znanych elementów (dolnych krawędzi okien na przecięciu z pionem oraz linii okien na przecięciu z pionowymi krawędziami drzwi).

Czarny pas ma stałą grubość wynoszącą 150 mm.

Wartości podano w milimetrach.

Malowanie powinno zostać wykonane symetrycznie po przeciwnej stronie pojazdu.

EN57AL-1501 rysunek 1 - trasowanie pasa oraz kolory

CZŁON ra

CZŁON s

CZŁON rb



EN57AL-1501 rysunek 2 - oznaczenia inwentarzowe, logotypy oraz piktogramy na czołach i bokach pojazdu

